


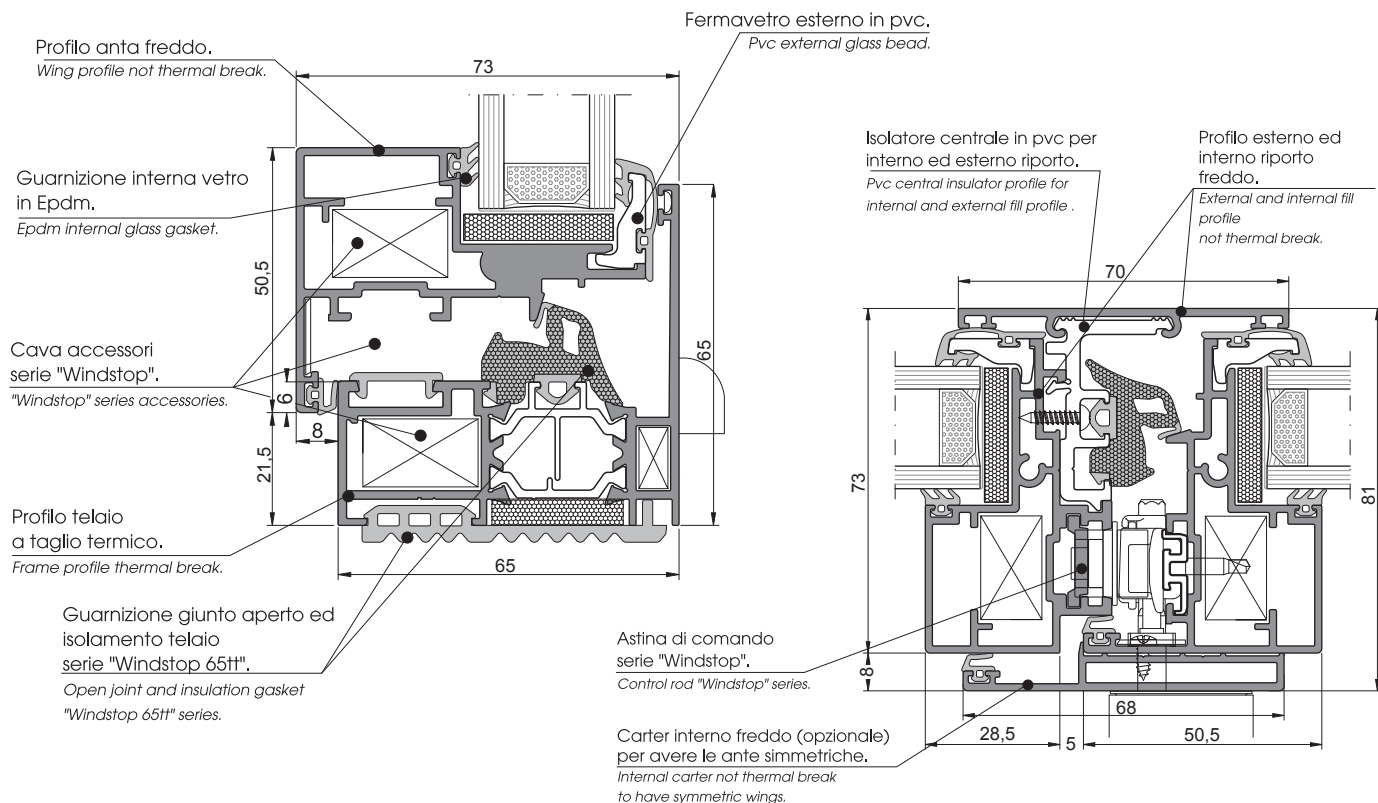

## SCHEDE TECNICHE DEL SISTEMA - SYSTEM TECHNICAL CARD

**SERIE: WS65THI** "anta a scomparsa"

**PROFILATI estrusi lega:** 6060 (UNI 9006/1).

**TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI:** UNI EN 12020-02.

**TIPO DI TENUTA ARIA ACQUA:** giunto aperto.

**TAGLIO TERMICO(solo telaio):** realizzato con due astine continue di poliammide rinforzata con fibra di vetro.

**APPLICAZIONI VETRO:** con fermavetro in pvc rigido a taglio 45°.

**CAMERA PER VETRO:** variabile secondo le guarnizioni usate (min. 26 max. 29mm.).

**DIMENSIONE BASE DEL SISTEMA:**

Telaio : sezione 65/73 mm .

Anta : sezione 66,5 mm .

Fuga sul nodo centrale : 5 mm .

Aletta di battuta vetro (anta) : 18,5 mm .

Aletta battuta a muro : 22 mm .

**IMPIEGO:** il sistema permette la realizzazione di: finestre, antiribalta, vasistas e portafinestra a una o più ante.

**SERIES: WS65THI** "disappearance wing"

**EXTRUDED ALLOY PROFILES:** 6060 (UNI 9006/1).

**DIMENSIONAL TOLERANCES AND THICKNESSES:** UNI EN 12020-02.

**AIR-WATER SEAL TYPE:** open joint.

**THERMAL CUT (frame profile) :** realized with two continuous astine of polyamide strengthened with glass fibre.

**GLASS APPLICATIONS:** with pvc glass holder with cut at 45 degrees.

**GLASS CHAMBER:** variable according to the gaskets used (min. 26mm. - max. 29mm.).

**BASIC DIMENSIONS OF THE SYSTEM:**

Frame section : 65/73 mm .

Wing section : 66,5 mm .

Space on central section : 5 mm .

Flap of glass rabbet (wing) : 18,5 mm .

Wall flap : 22 mm .

**USAGE:** the system allows the realization of: windows, tilt and turn, wasistas window, door-window to one or more wings.

### PRESTAZIONI DEL SISTEMA

**Trasmittanza termica** ..... **Uw = 1,4 W/m²K**  
\* (con vetro Ug = 0,7 (interc. caldo)

**Trasmittanza termica** ..... **Uw = 1,6 W/m²K**  
\* (con vetro Ug = 1,0 (interc. caldo)

**Permeabilità all'aria** ..... **CLASSE 4**

**Tenuta all'acqua** ..... **9A**

**Resistenza al carico del vento** ..... **C3**

**Isolamento acustico** ..... **44 dB**

\* calcolata su finestra a 1 anta di dimensioni 1230 x 1480 mm

### Performances

**Thermal Transmittance** ..... **Uw = 1,4 W/m²K**  
\* with glass Ug = 0,7 (warm edge)

**Thermal Transmittance** ..... **Uw = 1,6 W/m²K**  
\* with glass Ug = 1,0 (warm edge)

**Air permeability** ..... **CLASS 4**

**Waterthightness** ..... **9A**

**Resistance to wind load** ..... **C3**

**Soundproofing** ..... **44 dB**

\* based on a 1 wing window dim. 1230 x 1480 mm